

## Serie Profesional Contratista

Pasa a través de puertas estándar en la posición inclinada

- Mejor en su clase en capacidad de carga

- Cabrestante de dos velocidades con doble palancas

- Diseño resistente de la alta calidad

- 2 años de garantía limitada para refacciones

- Hecho con orgullo en los EE.UU.

Acceso fácil al punto de conexión para levantar con grúa

Las ruedas de carga-asistir en la parte superior del mástil, para facilitar la carga y descarga de la máquina son de diámetro mayor y no-marcar.

Las convenientes palancas con dos posiciones de altura permite maniobrar con facilidad en la posición inclinada

Protuberancias de aluminio gruesas son ligeros pero muy robustos, proporcionando una superior durabilidad.

Un cabrestante de dos velocidades de intercambio veloz "Dutton-Lainson" proporciona la máxima productividad y esta hecho en los EE.UU.

Patente Pendiente ,Sistema con resorte de tension automatico, Smart-Set permite ajustar la altura rápida y fácil de la barra de maniobrar para transporte y la de carga que no requiere el uso de pernos de bola manuales de retención.

La barra Sujetadora para el transporte de la máquina en posición horizontal, se puede accionar sin la necesidad de despliegue del estabilizador y cuenta con un enfrentamiento para ayudar a detener en la posición correcta (fomenta el uso de los operadores).

El soporte de las ruedas traseras para transporte Clear-Path ofrece el mejor espacio libre entre las ruedas

Las ruedas de transporte / carga de no-marca de 10 pulgadas con rodadura redondeada hace que sea fácil de rodar sobre los cables de extensión y otros umbrales tambien es ideal y fácil para maniobrar sobre los pisos en la posición de inclinada.

Ruedas de no-marca, Colson Performa, estan hechos en los EE.UU. y respaldados por una garantía limitada de 3 años, y proporcionan una excelente maniobrabilidad con un paseo amortiguado por un nivel inigualable de rendimiento y durabilidad.

Robustas, de grado alquiler, las poleas de cable de metal proporcionan gran durabilidad superior en comparación con las poleas de plástico.

Las horquillas estándar pueden ser instaladas debajo del carro o en la posición invertida. Otros accesorios de elevación de carga están disponibles

Estabilizadores son equipo estándar en los modelos MLC-18 y 24 pies. El sistema de bloqueo de resorte proporciona un despliegue rápido y sencillo y almacenaje.

Con patas plegables que no requieren de herramientas y ruedas de no macar integradas, que permiten una fácil almacenamiento, y fácil maniobrabilidad en su posición retraída.

La longitud de las piernas y compacto disno está optimizado para cada modelo en altura y anchura total, esto permite el acceso por las puertas individuales en la posición inclinada.

Ruedas traseras de 5 pulgadas y ruedas delanteras de 4 pulgadas cuentan con grandes pivotes y superficies de rodamiento, en comparación con modelos de la competencia, proporcionando una fiabilidad excepcional.

Casi el 100% de contenido esta fabricado en los EE.UU.  
Seleccione LiftSmart

## Serie Industrial Pro

Pasa a través de puertas estándar sin respaldo inclinable


- Mejor en su clase en capacidad de carga

- Cabrestante de dos velocidades con doble palancas

- Diseño resistente de la alta calidad

- 2 años de garantía limitada para refacciones

- Hecho con orgullo en los EE.UU

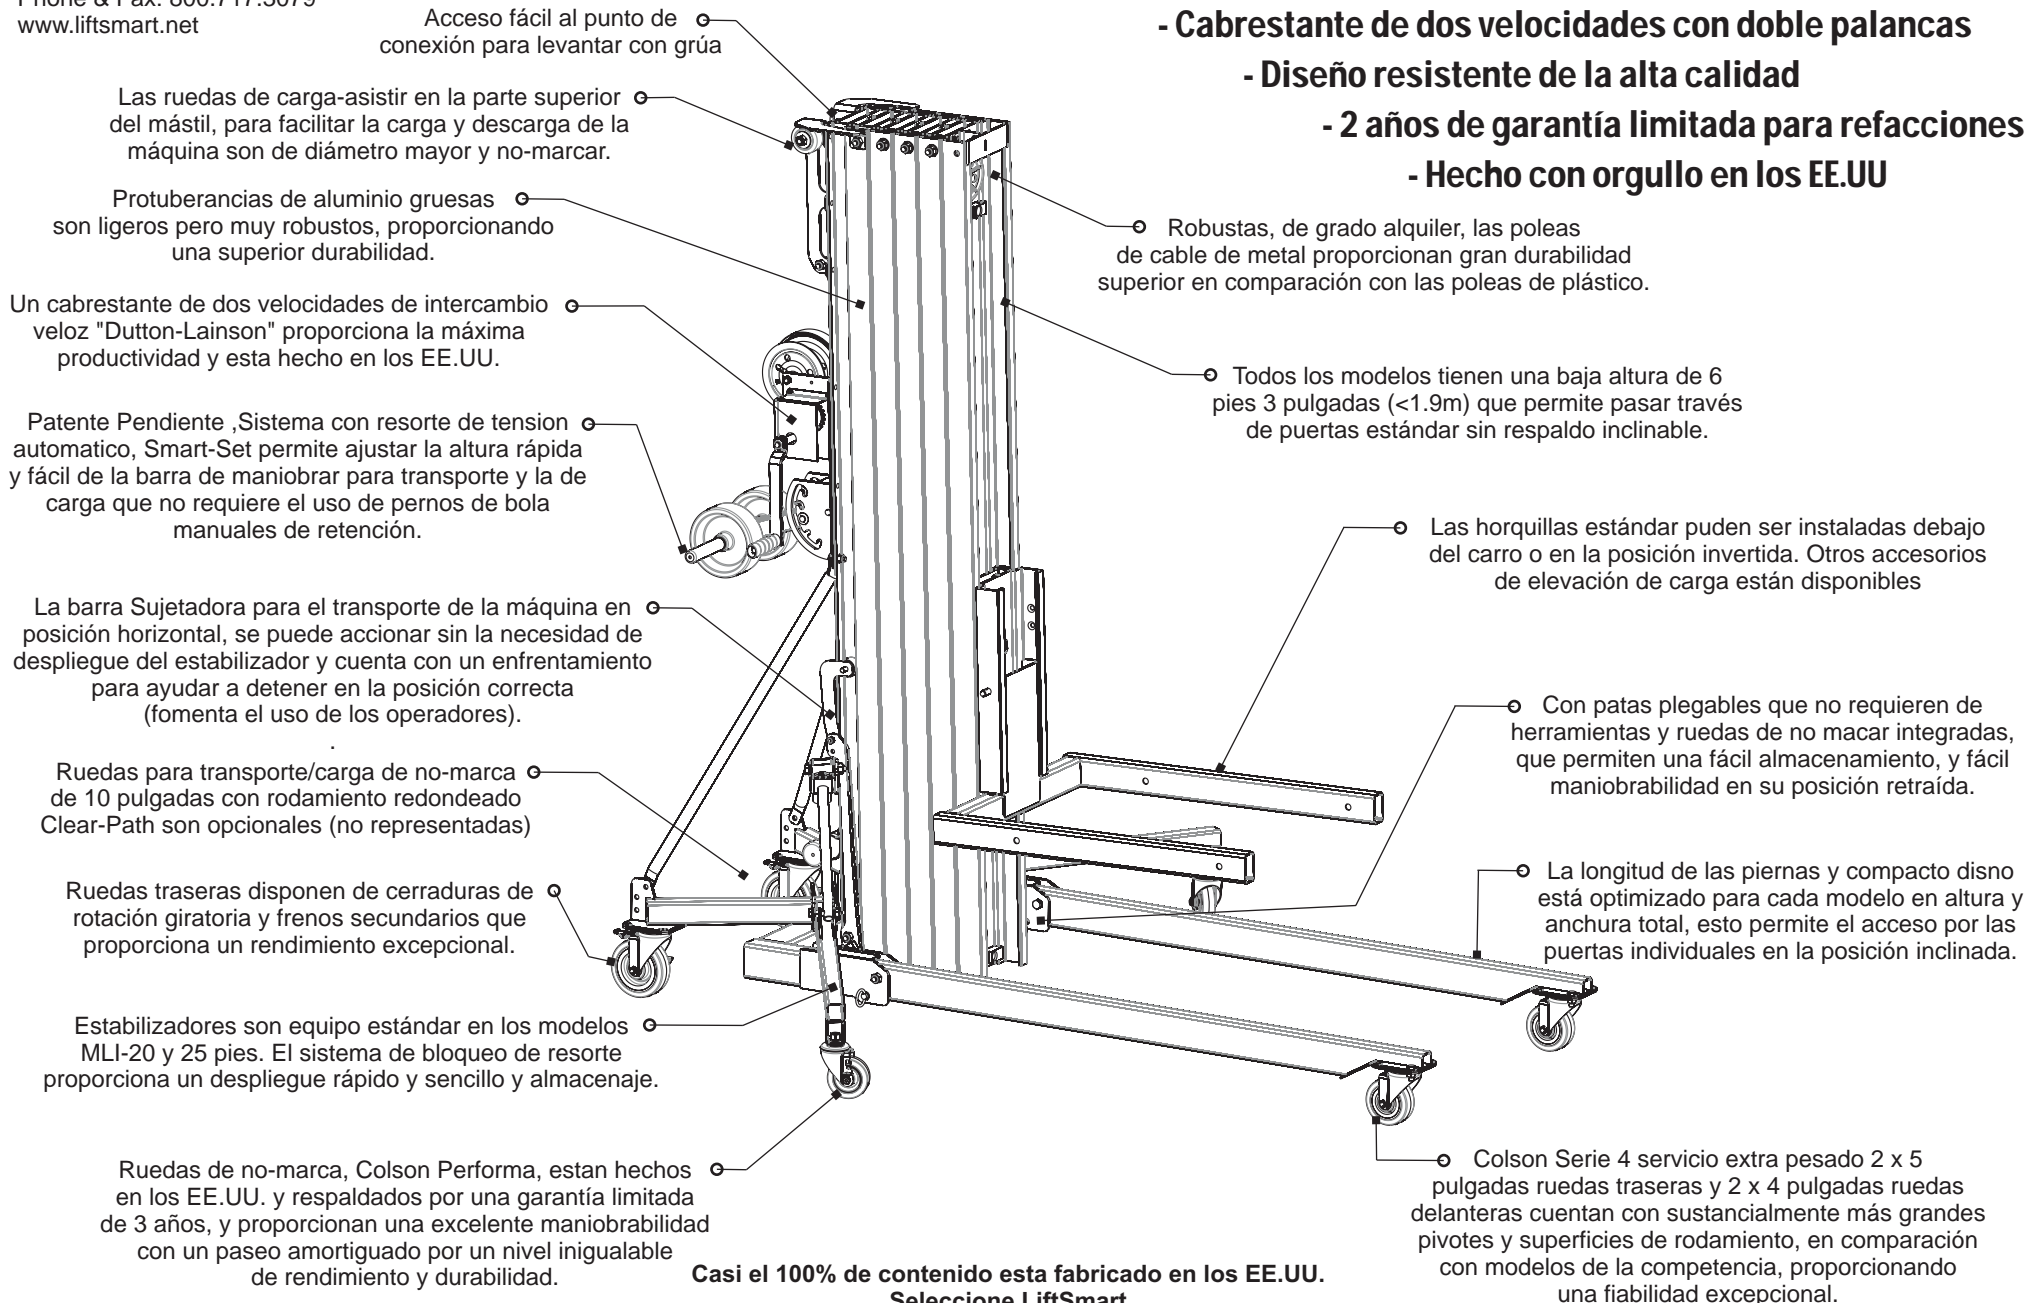

Casi el 100% de contenido esta fabricado en los EE.UU.  
Seleccione LiftSmart

## Serie Mini-Pro

Transportable en SUV's, vans y camionetas de caja corta

- Fácil de transportar

- Cabrestante de dos velocidades con doble palancas

- Diseño resistente de la alta calidad

- 2 años de garantía limitada para refacciones

- Hecho con orgullo en los EE.UU.

Acceso fácil al punto de conexión para levantar con grúa

Las ruedas de carga-asistir en la parte superior del mástil, para facilitar la carga y descarga de la máquina son de diámetro mayor y no-marcar.

Protuberancias de aluminio gruesas son ligeros pero muy robustos, proporcionando una superior durabilidad.

**Convenient upper steering handle for easy maneuverability.**

Un cabrestante de dos velocidades de intercambio veloz "Dutton-Lainson" proporciona la máxima productividad y esta hecho en los EE.UU.

Patente Pendiente, Sistema con resorte de tensión automático, Smart-Set permite ajustar la altura rápida y fácil de la barra de maniobrar para transporte y la de carga que no requiere el uso de pernos de bola manuales de retención.

La barra Sujetadora para el transporte de la máquina en posición horizontal, se puede accionar sin la necesidad de despliegue del estabilizador y cuenta con un enfrentamiento para ayudar a detener en la posición correcta (fomenta el uso de los operadores).

El soporte de las ruedas traseras para transporte Clear-Path ofrece el mejor espacio libre entre las ruedas

Las ruedas de transporte / carga de no-marca de 10 pulgadas con rodadura redondeada hace que sea fácil de rodar sobre los cables de extensión y otros umbrales también es ideal y fácil para maniobrar sobre los pisos en la posición de inclinada.

Estabilizadores son equipo estándar en los modelos MLM-20 pies. El sistema de bloqueo de resorte proporciona un despliegue rápido y sencillo y almacenaje. (no representadas)

Ruedas de no-marca, Colson Performa, están hechos en los EE.UU. y respaldados por una garantía limitada de 3 años, y proporcionan una excelente maniobrabilidad con un paseo amortiguado por un nivel inigualable de rendimiento y durabilidad.

Todos los modelos tienen una baja altura de 5 pies 2 pulgadas (<1.6m) que permite la mayoría de los operadores de ver en la parte superior del mástil, mientras que las maniobras y provee innovadores facilidad de transporte en pequeñas vehículos.

Robustas, de grado alquiler, las poleas de cable de metal proporcionan gran durabilidad superior en comparación con las poleas de plástico.

Las horquillas estándar pueden ser instaladas debajo del carro o en la posición invertida. Otros accesorios de elevación de carga están disponibles

Con patas plegables que no requieren de herramientas y ruedas de no macar integradas, que permiten una fácil almacenamiento, y fácil maniobrabilidad en su posición retraída.

La longitud de las piernas y compacto disno está optimizado para cada modelo en altura y anchura total, esto permite el acceso por las puertas individuales en la posición inclinada.

Ruedas traseras de 5 pulgadas y ruedas delanteras de 4 pulgadas cuentan con grandes pivotes y superficies de rodamiento, en comparación con modelos de la competencia, proporcionando una fiabilidad excepcional.

**Casi el 100% de contenido esta fabricado en los EE.UU.  
Seleccione LiftSmart**

## Serie Industrial Pro

Con Base de straddle

- Mejor en su clase en capacidad de carga

- Cabrestante de dos velocidades con doble palancas

- Diseño resistente de la alta calidad

- 2 años de garantía limitada para refacciones

- Hecho con orgullo en los EE.UU

